


現場打会所（改良型） 受注生産

本体

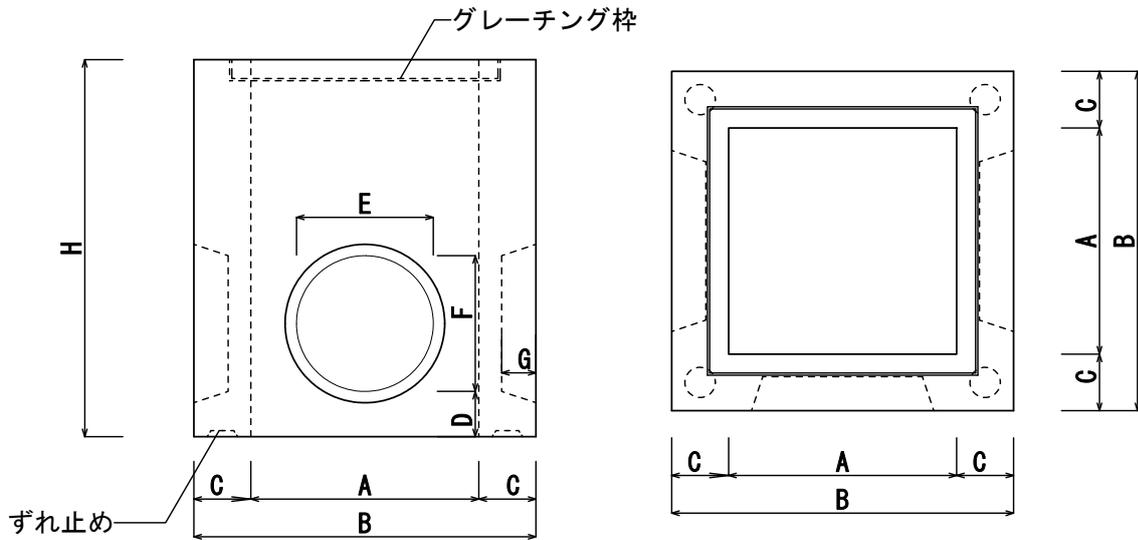

※ 配筋・開口位置指定通りに設置します

製品名	H	C	A	B	D	E	F	G	参考重量(kg)	
									本体	底版
500	~1000	150	500	800	150	310	310	90	~839	221
	~1000	200	500	900	150	310	310	90	~1230	279
600	~1000	150	600	900	150	450	450	90	~920	279
	~1000	200	600	1000	150	450	450	90	~1357	345
700	~1000	150	700	1000	150	500	500	90	~1033	345
800	~1000	150	800	1100	150	500	500	90	~1171	417

底版

ずれ止め部詳細 (本体-本体、本体-底版)

