


現場打会所（改良型） 受注生産


本体

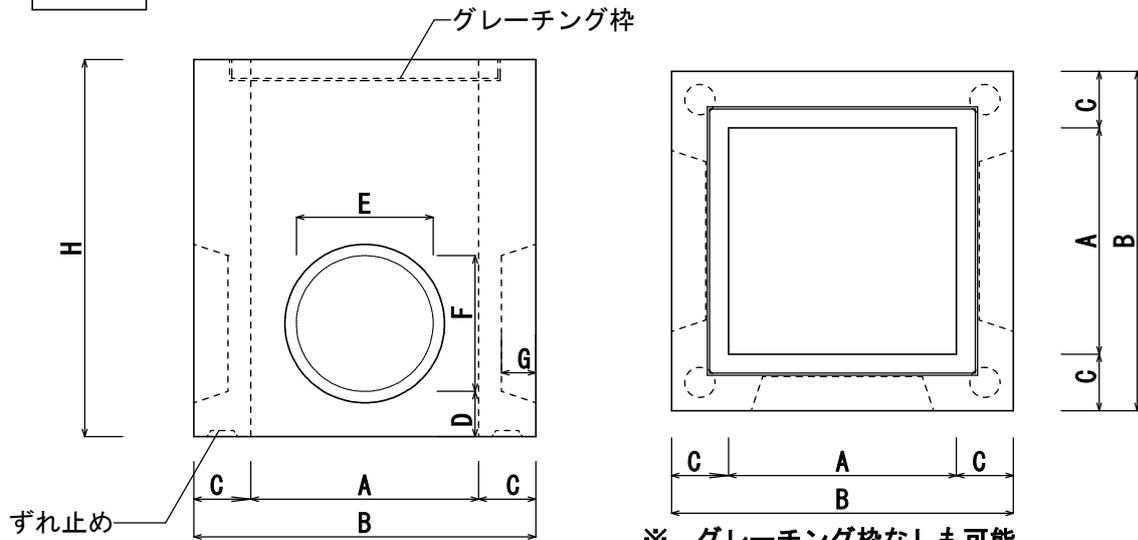

- ※ グレーチング枠なしも可能
- ※ 配筋・開口位置指定通りに設置します

| 製品名 | H | C | A | B | D | E | F | G | 参考重量(kg) | |
|------|-------|-----|------|------|-----|-----|-----|----|----------|-----|
| | | | | | | | | | 本体 | 底版 |
| 300 | ~700 | 150 | 300 | 600 | 150 | 260 | 260 | 90 | ~392 | 124 |
| 400 | ~1000 | 150 | 400 | 700 | 150 | 310 | 310 | 90 | ~701 | 169 |
| 500 | ~1200 | 150 | 500 | 800 | 150 | 310 | 310 | 90 | ~1018 | 221 |
| | ~1100 | 200 | 500 | 900 | 150 | 310 | 310 | 90 | ~1359 | 279 |
| 600 | ~1200 | 150 | 600 | 900 | 150 | 450 | 450 | 90 | ~1127 | 279 |
| | ~900 | 200 | 600 | 1000 | 150 | 450 | 450 | 90 | ~1210 | 345 |
| 700 | ~1000 | 150 | 700 | 1000 | 150 | 500 | 500 | 90 | ~1033 | 345 |
| 800 | ~1000 | 150 | 800 | 1100 | 150 | 500 | 500 | 90 | ~1171 | 417 |
| 900 | ~1000 | 150 | 900 | 1200 | 150 | 500 | 500 | 90 | ~1309 | 497 |
| 1000 | ~1000 | 150 | 1000 | 1300 | 150 | 550 | 550 | 90 | ~1480 | 583 |

底版

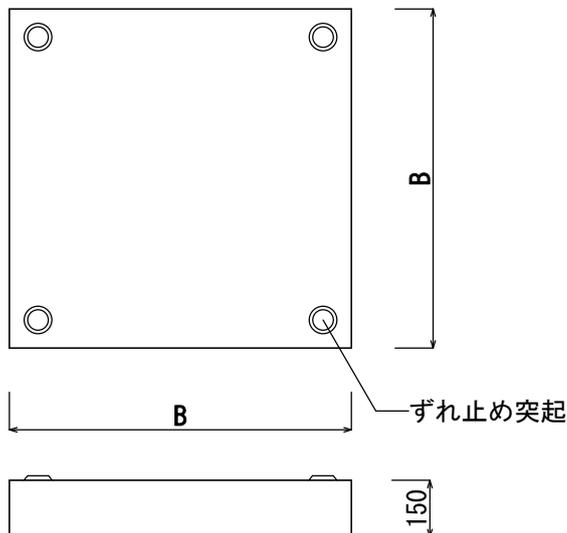

ずれ止め部詳細 (本体-本体、本体-底版)

