


# 一般会所グレーチング蓋

井上セメント工業株式会社

## 普通目グレーチング

ノンスリップ	
処理	溶融亜鉛めっき

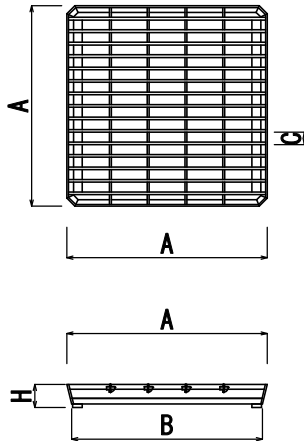


製品名	適用荷重 (kg)	A	B	H	C	参考重量 (kg)
会所柵 200用	T-14	230	220	25	33	1.7
会所柵 240用	T-14	270	260	32	33	2.7
会所柵 300用	T- 2	335	325	31	33	3.9
会所柵 350用	T- 6	400	380	38	33	6.4
会所柵 400用	T- 6	460	435	44	33	9.6
会所柵 450用	T-14	530	505	59	33	17.1
	T- 2	530	505	57	33	11.7
会所柵 500用	T-14	600	570	65	33	21.5
	T- 2	600	570	63	33	16.3
会所柵 600用	T-14	720	690	75	38	34.0
	T- 2	720	690	73	33	23.3

※ 会所柵 800用、1000用は受注生産品

## 細目グレーチング

ノンスリップ	
処理	溶融亜鉛めっき

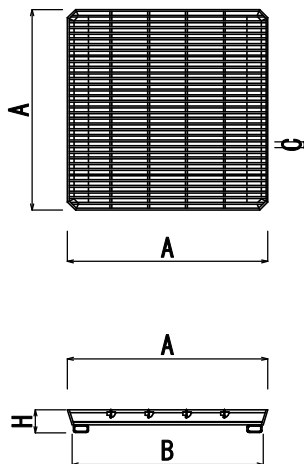

製品名	適用荷重 (kg)	A	B	H	C	参考重量 (kg)
会所柵 200用	T-14	230	220	25	15	2.4
会所柵 240用	T-14	270	260	31	15	3.7
	T- 2	270	260	31	15	3.4
会所柵 300用	T-14	335	325	32	15	6.1
	T- 2	335	325	31	15	5.0
会所柵 350用	T-14	400	380	38	15	9.1
	T- 2	400	380	37	15	8.2
会所柵 400用	T-14	460	435	44	15	13.7
	T- 2	460	435	45	15	10.5
会所柵 450用	T-14	530	505	58	15	19.4
	T- 2	530	505	60	15	14.3
会所柵 500用	T-14	600	570	63	16.5	26.3
	T- 2	600	570	65	16.5	19.3
会所柵 600用	T-14	720	690	74	16.5	42.5
	T- 2	720	690	72	15	31.1

※ 会所柵 800用、1000用は受注生産品